


명지대학교
MYONGJI UNIVERSITY

DESIGNED BY	CONSULTANT	V20-1	PROJECT TITLE	명지대학교 인문캠퍼스	SHEET NO	S0903
DRAWN BY	DESCRIPTION		DRAWING TITLE	방목학술정보관 3층 실배치 평면도	SCALE	1:570
CHECKED BY					DATE	2012. 3. 6
APPROVED BY						

[건축-작업지시서]

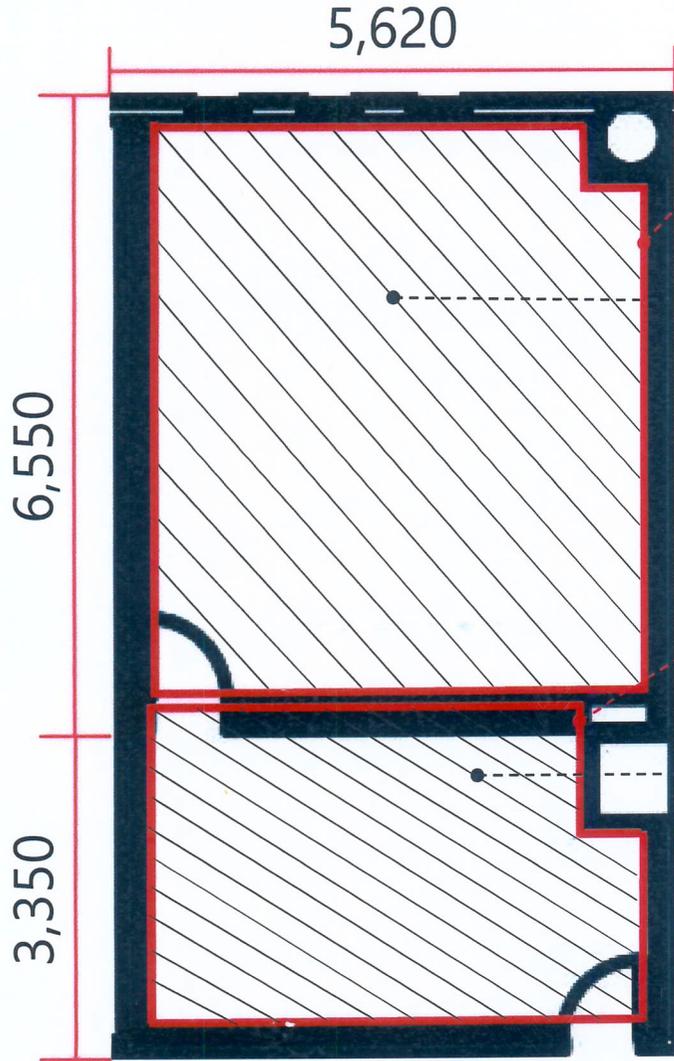

[S9303호]

- 기존 벽체 바탕 정리
- 목공 벽체 설치 및 방음 인테리어 공사
 - 목공 하지 틀 보강 공사
 - 벽체 내부 차음재(50T, 방염) 공사
 - 벽체 우드타공판 (12T, 방염) 공사
 - 바닥 걸레받이 공사


- 바닥 철거 및 정리
- 바닥 데코타일(카펫 데코타일(방염), 세부사항 협의) 공사
- 천장 조명트랙(금속) 철거 및 마감 처리
- 천장 친환경 수성 페인트(3회)
 - 천장도장 보수 도장(친환경 수성페인트, 세부내용 협의)

- 기존 벽체 바탕 정리
- 벽체 친환경 수성 페인트(3회) 도장(색상 협의)
 - 바닥 걸레받이 공사

- 방송용 콘트롤 박스 철거 및 폐기
- 바닥 철거 및 정리
- 바닥 데코타일(방염, 세부사항 협의) 공사
- 천장 기존 구조틀 및 텍스 철거
- 천장 경량 구조틀(M-bar) 및 방음 공사
 - 경량형 M바 천정 설치
 - 벽체 내부 마블흡음재(50T, 방염) 설치
 - 벽체 내부 차음재(50T, 방염) 설치
 - 차음석고보드(12.5T) 공사(스프링클러, 감지기, 냉난방기 등 돌출 포함)

○ 필수사항: 설계용역비(2,750,000원,VAT별도)를 해당 업체에게 지급 후 입금확인증 제출 필수

[건축-자재]

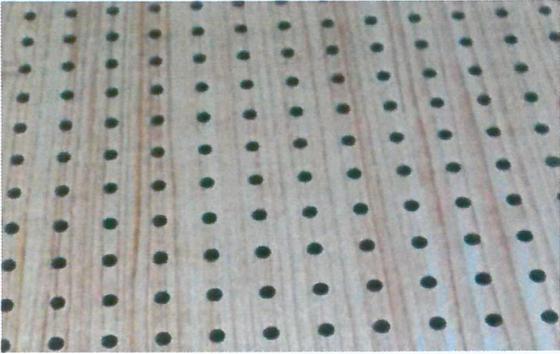

[우드타공판-방음재]

- 친환경 우드타공판(방음)
- 12T*1200*2400mm
- 색상 추후 협의



[마블흡음재(50T, 방염필증)]

- 압축마블스펀지
- 밀도: 40kg/m³
- 고탄성 HR2




[차음재(50T, 방염필증)]

- 폴리에스터 섬유 방음
- 40db/100mm


■ 도서관 3층 UCC스튜디오 전기공사



- 9303**
- 7"다운라이트 6개 설치(기존팬던트등 피스고정 설치)
 - LED평판등 600 X 600 옛지등 4개 설치
 - 촬영조명 FCV 4SQ 3C 전원 설치 (10M, 난연후렉시블)

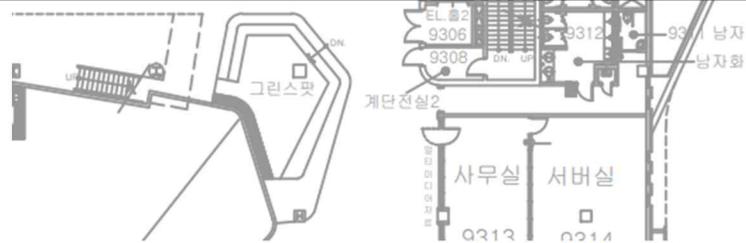

3F

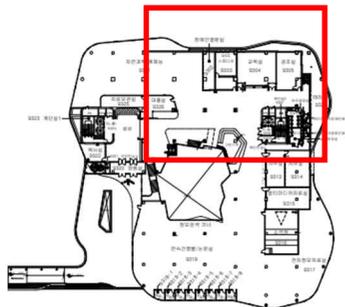

차단기, 전선류, 통신선: LS

유도등:올라이트

LED전등:

일반 KS/KC 플리커프리 AS 3년이상
콘센트, 스위치류: 백색 르그랑 아테오
누전점 발생하지 않도록 공사 후 절연
저항 측정

잉여자재 반납 (AS시 제공)

타제품사용시 성능품질 등급이상

사용가능 (감독자 허가시)



인문캠퍼스 전기실

연 제 성 T:02-300-1920
F:02-300-1928

[현장사진]




[조정실]




[스튜디오]

[S9303-조정실]



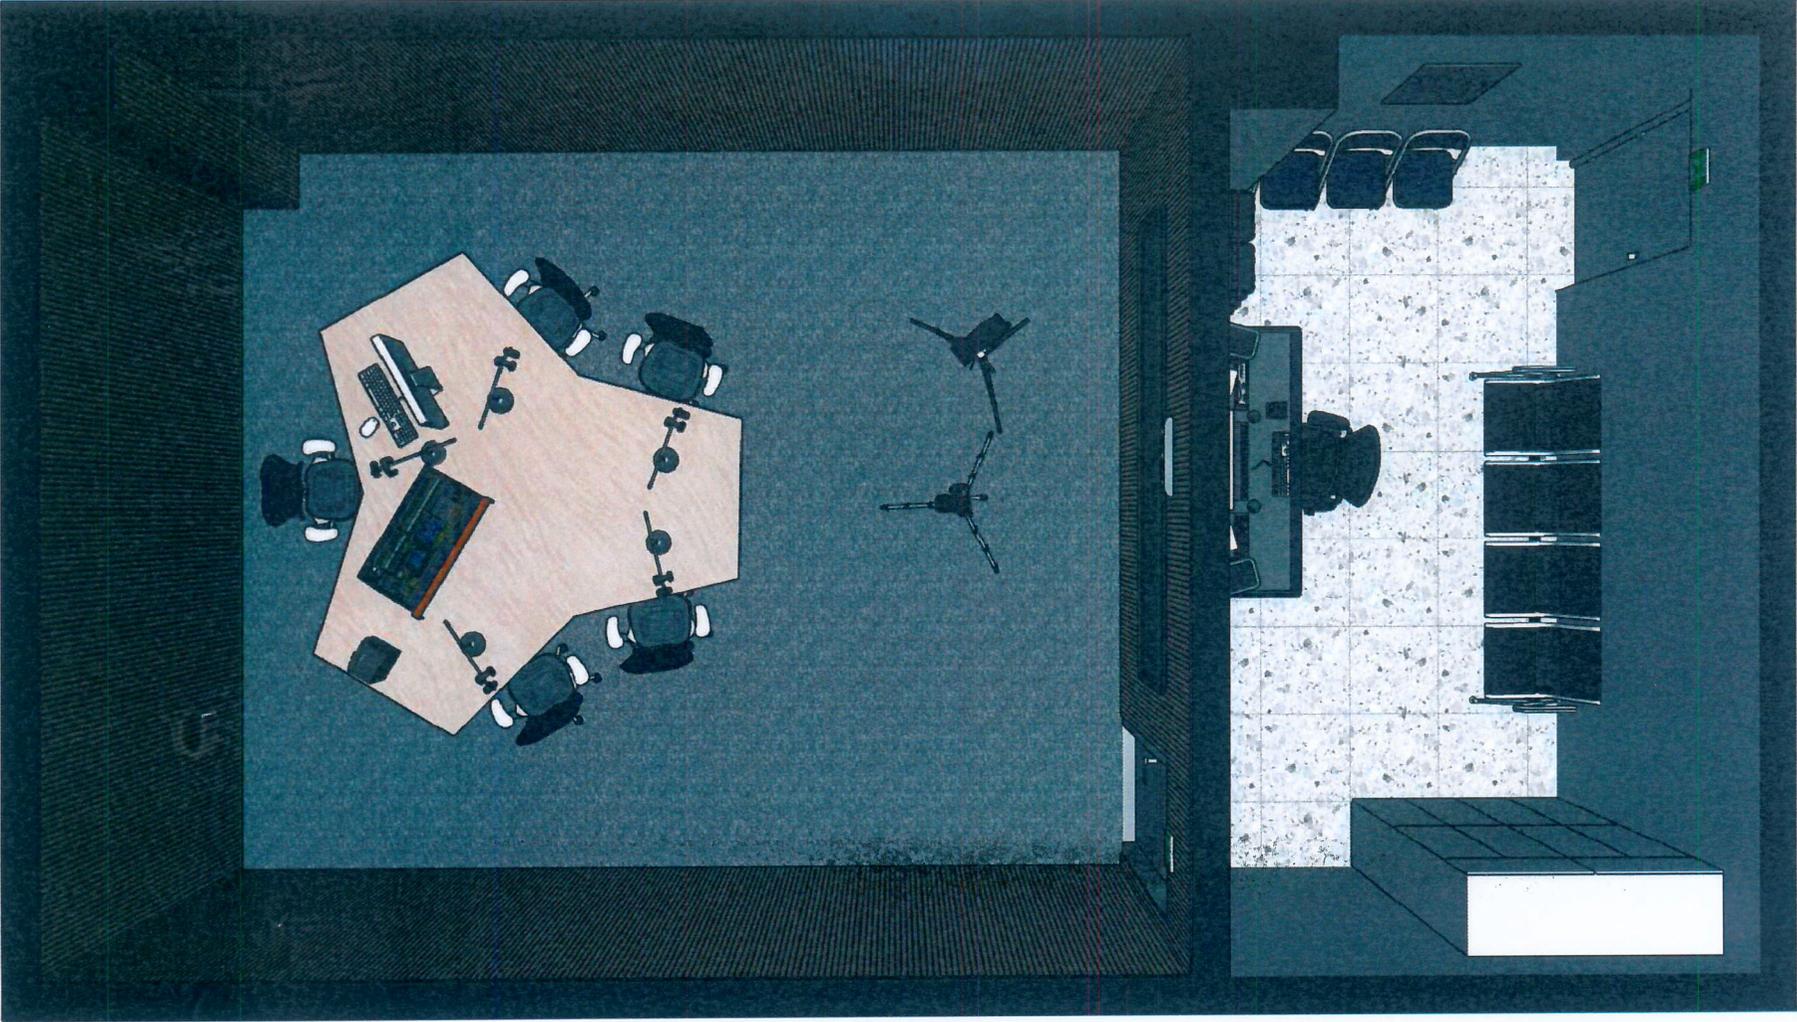


[시안]

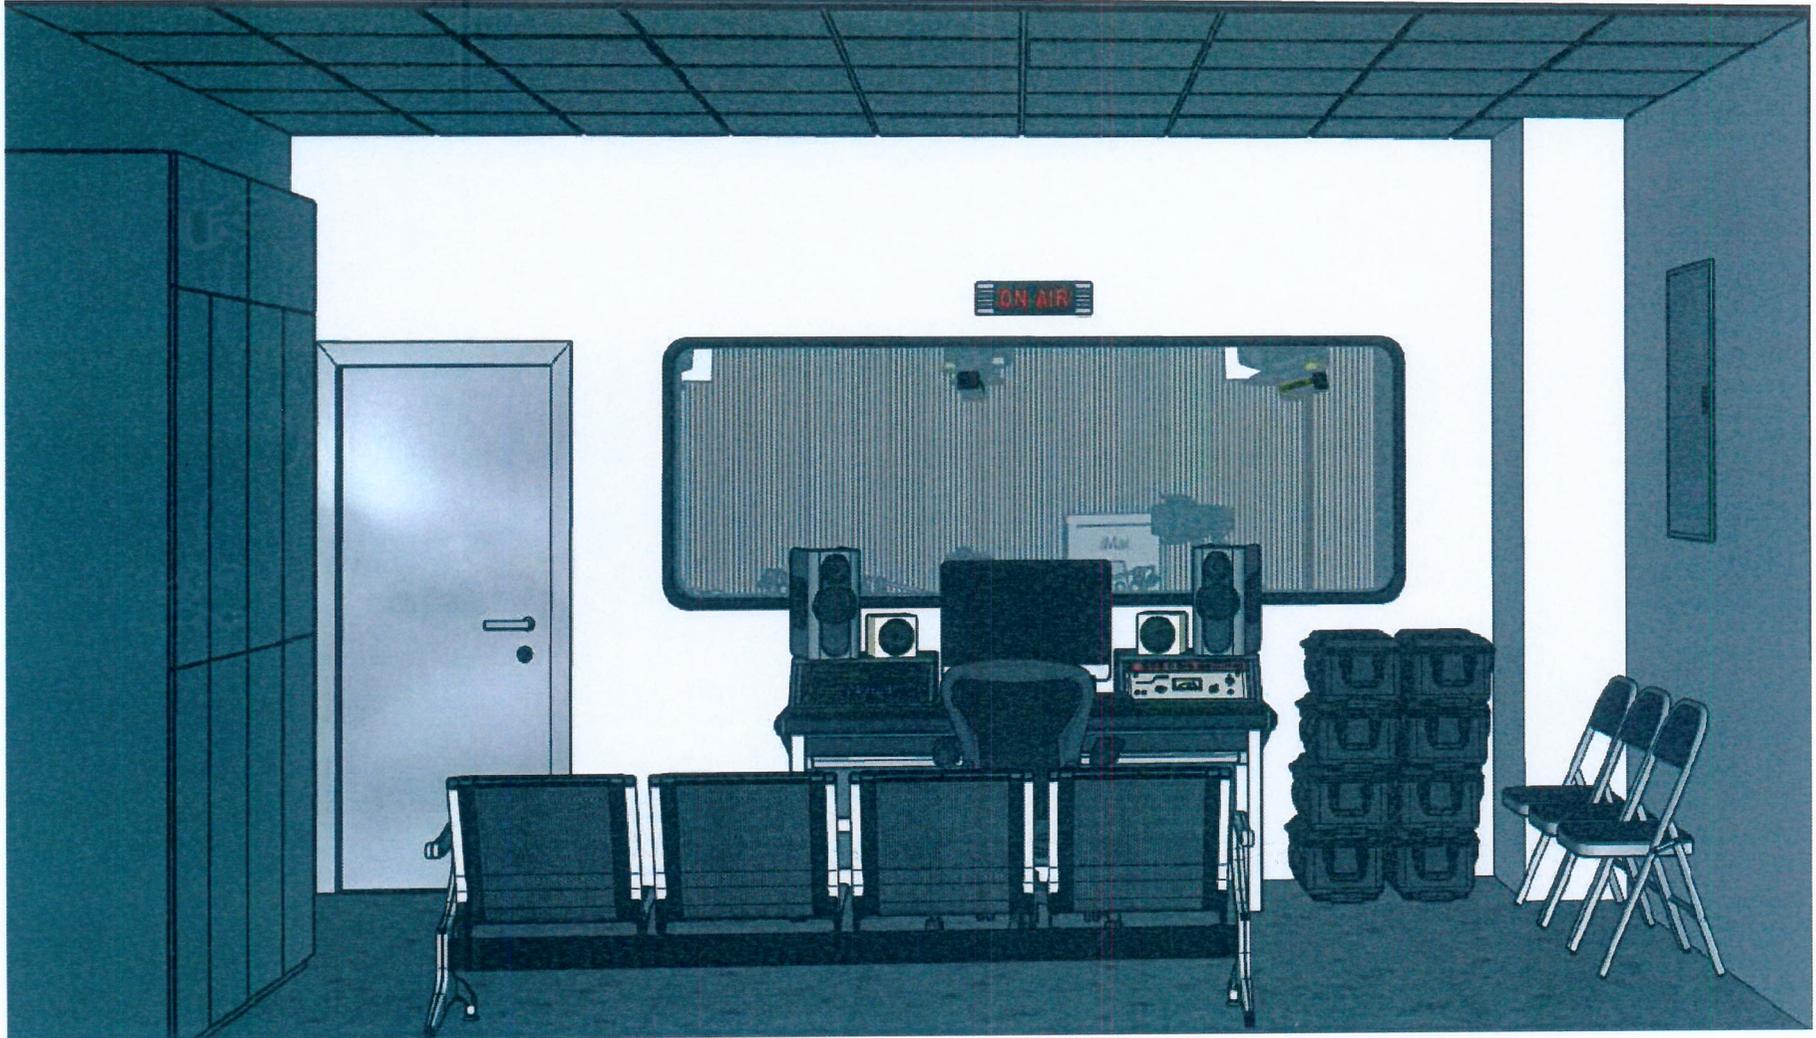

[시안]



[시안]

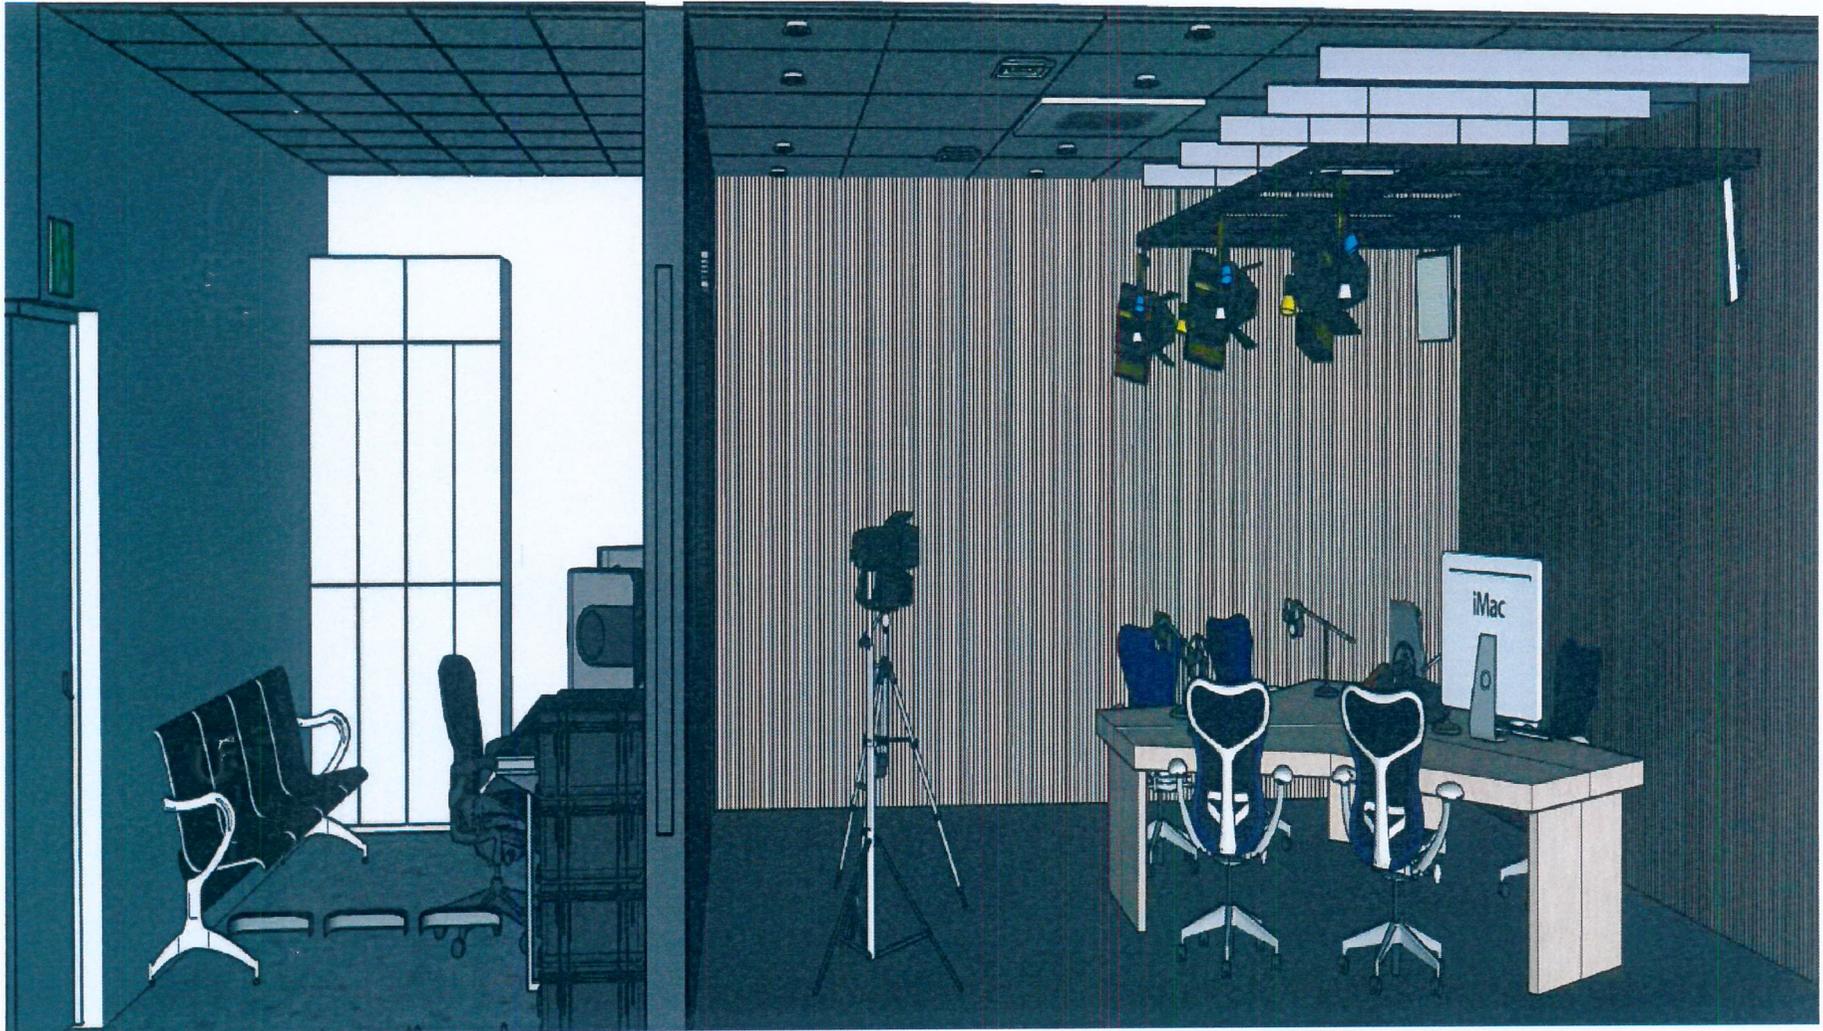

[시안]



[시안]



[시안]



[시안]

